

## МЕТАЛЕВІ КОРМОВІ БУНКЕРА



ТОННАЖ  
1-48 Т



ДІАМЕТР  
1,6 / 1,8 / 2,1 / 2,5 / 2,8 / 3,5 М



ВИСОТА  
2,5 – 10,7 М

## МЕТАЛЕВІ БУНКЕРА

### РОЗМІРИ

- 1,8 м (2-6 тонн)
- 2,1 м (6-12 тонн)
- 2,5 м (11-21 тонна)
- 2,8 м (8-30 тонн)
- 3,5 м (14-49 тонн)

### ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Діаметр відповідає за здатність до зберігання сипучого матеріалу. Після вибору конкретного розміру можна визначити місткість кормового силосу. Кожна модель цистерни має від 3 до 7 версій, які вказують їх вантажопідйомність і загальну вагу. Найменший кормовий силос може вмістити 2,7 т вантажу, а найбільший – до 48 т. Загалом доступно аж 25 можливих комбінацій. Таким чином силоси для корму можна підібрати точно відповідно до ваших вимог.




Нижня воронка має кут 60° і діаметр 440 мм. Підходить для з'єднання всіх типів кормороздачі.



МЕТАЛЕВІ СИЛОСИ Ø 1,8 м, 2-6 тонн

| Модель | Діаметр<br>[м] A | Об'єм<br>[м 3 ] | Об'єм<br>[т]* | К-сть<br>опор | B   | C   | D    | E   | F    | G    |
|--------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-----|-----|------|-----|------|------|
| 180-1  | 1.8              | 4.2             | 2.7           | 4             | 478 | 902 | 1237 | 750 | 3367 | 4030 |
| 180-2  | 1.8              | 6.6             | 4.3           | 4             | 478 | 902 | 1237 | 750 | 4269 | 4932 |
| 180-3  | 1.8              | 9.0             | 5.9           | 4             | 478 | 902 | 1237 | 750 | 5171 | 5834 |




\* коефіцієнт перерахунку корму: 0,65 т/м 3

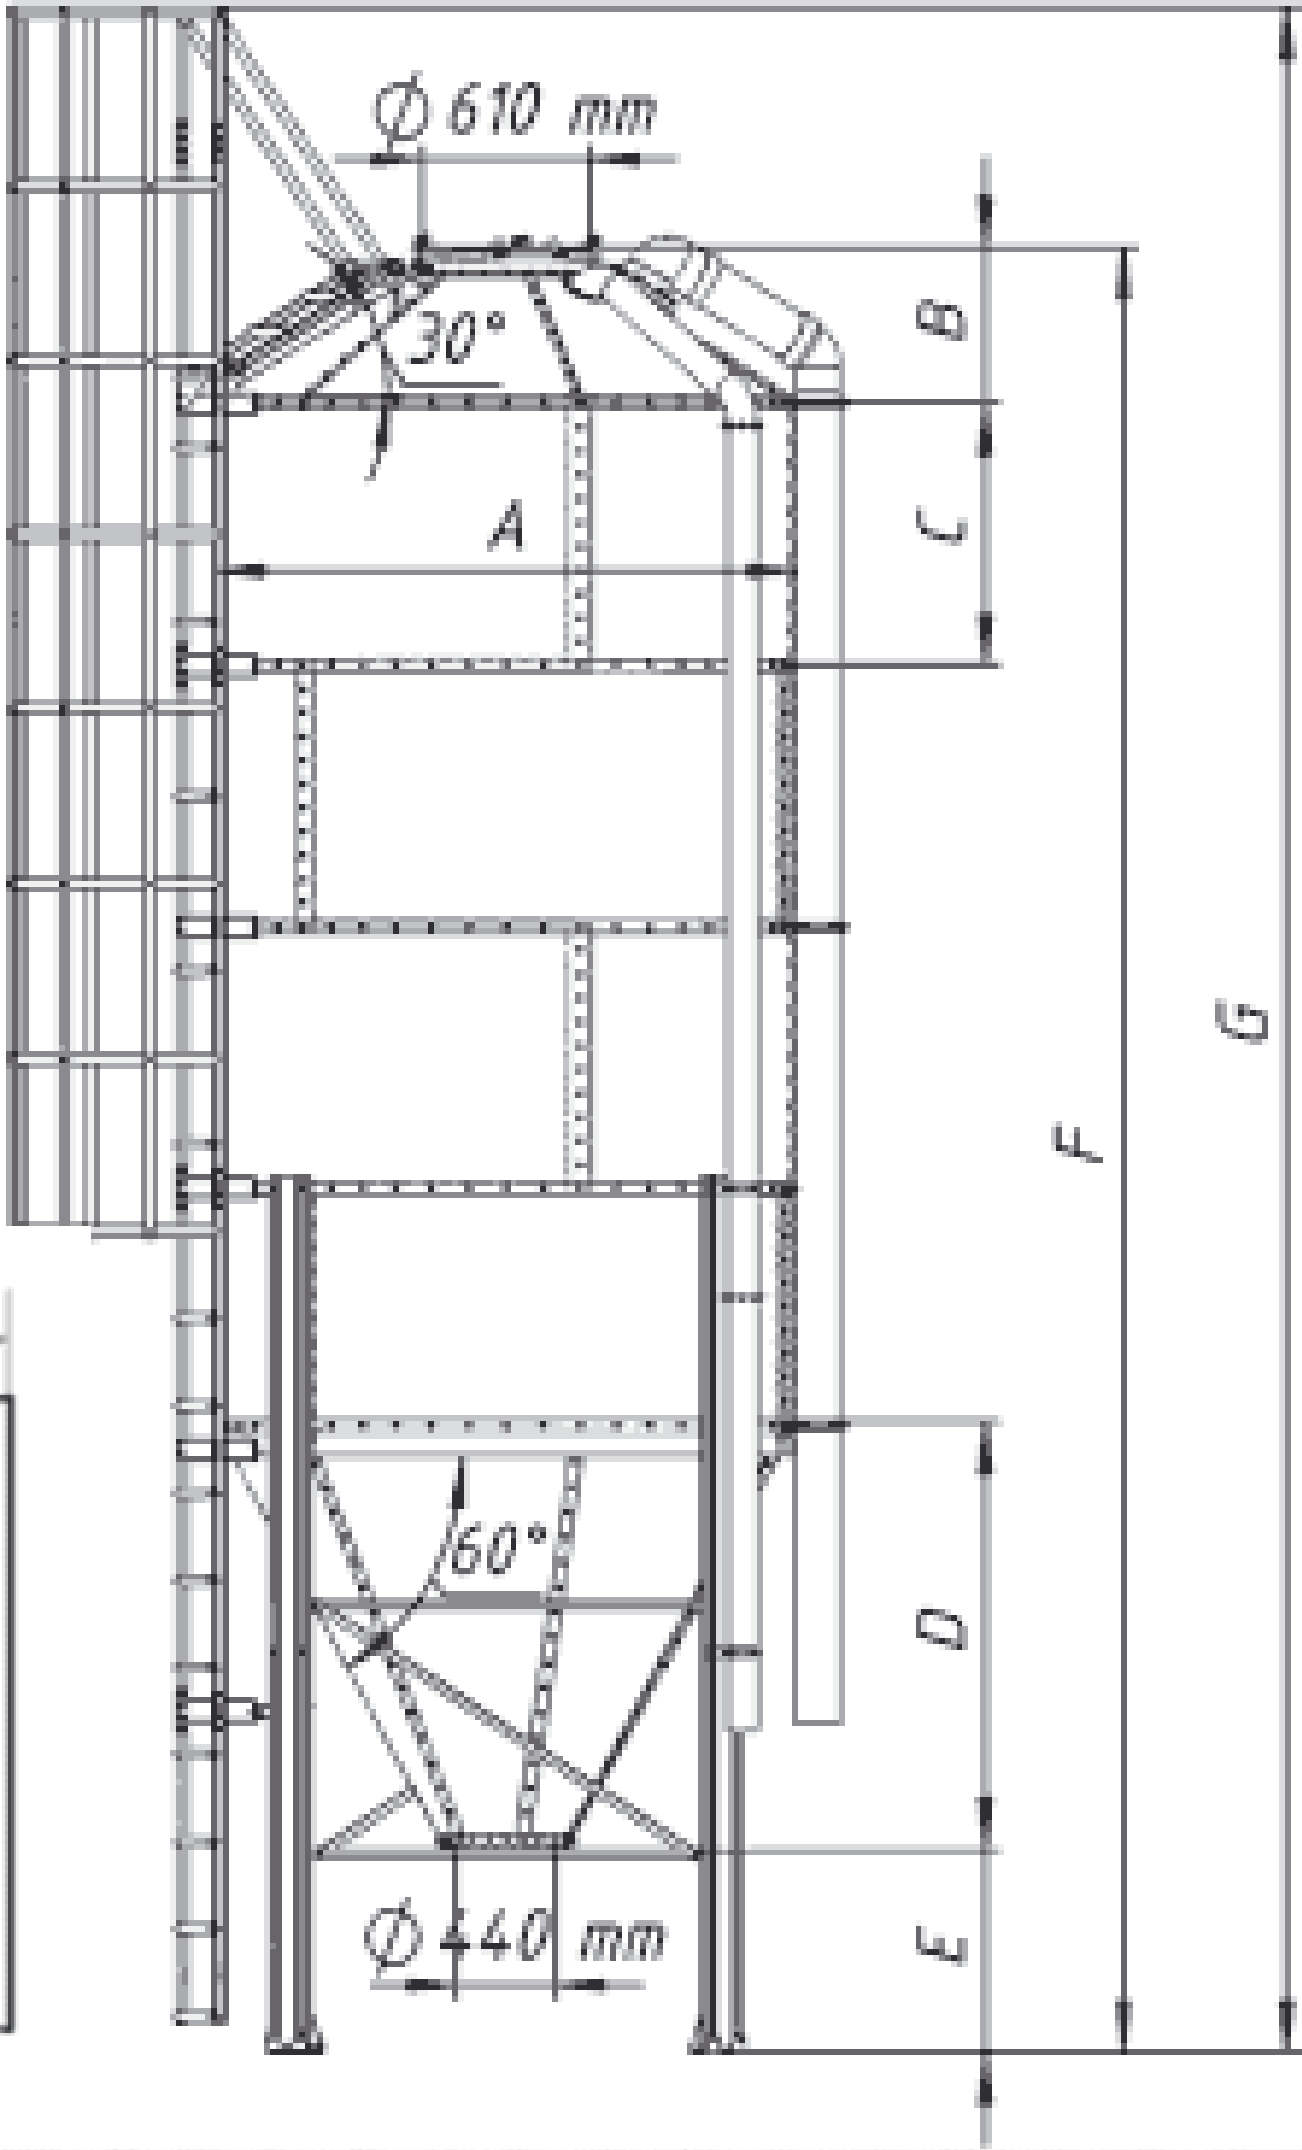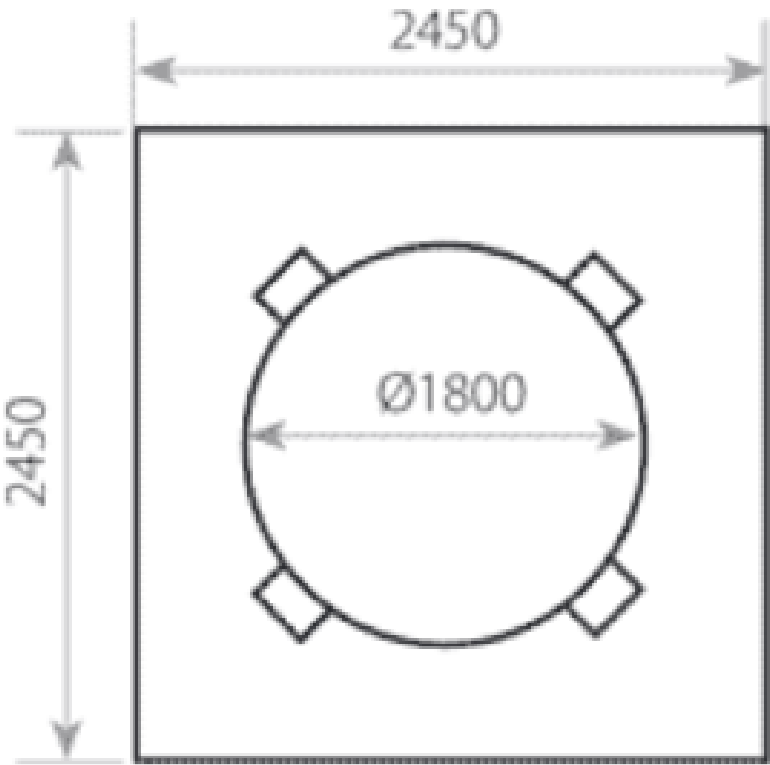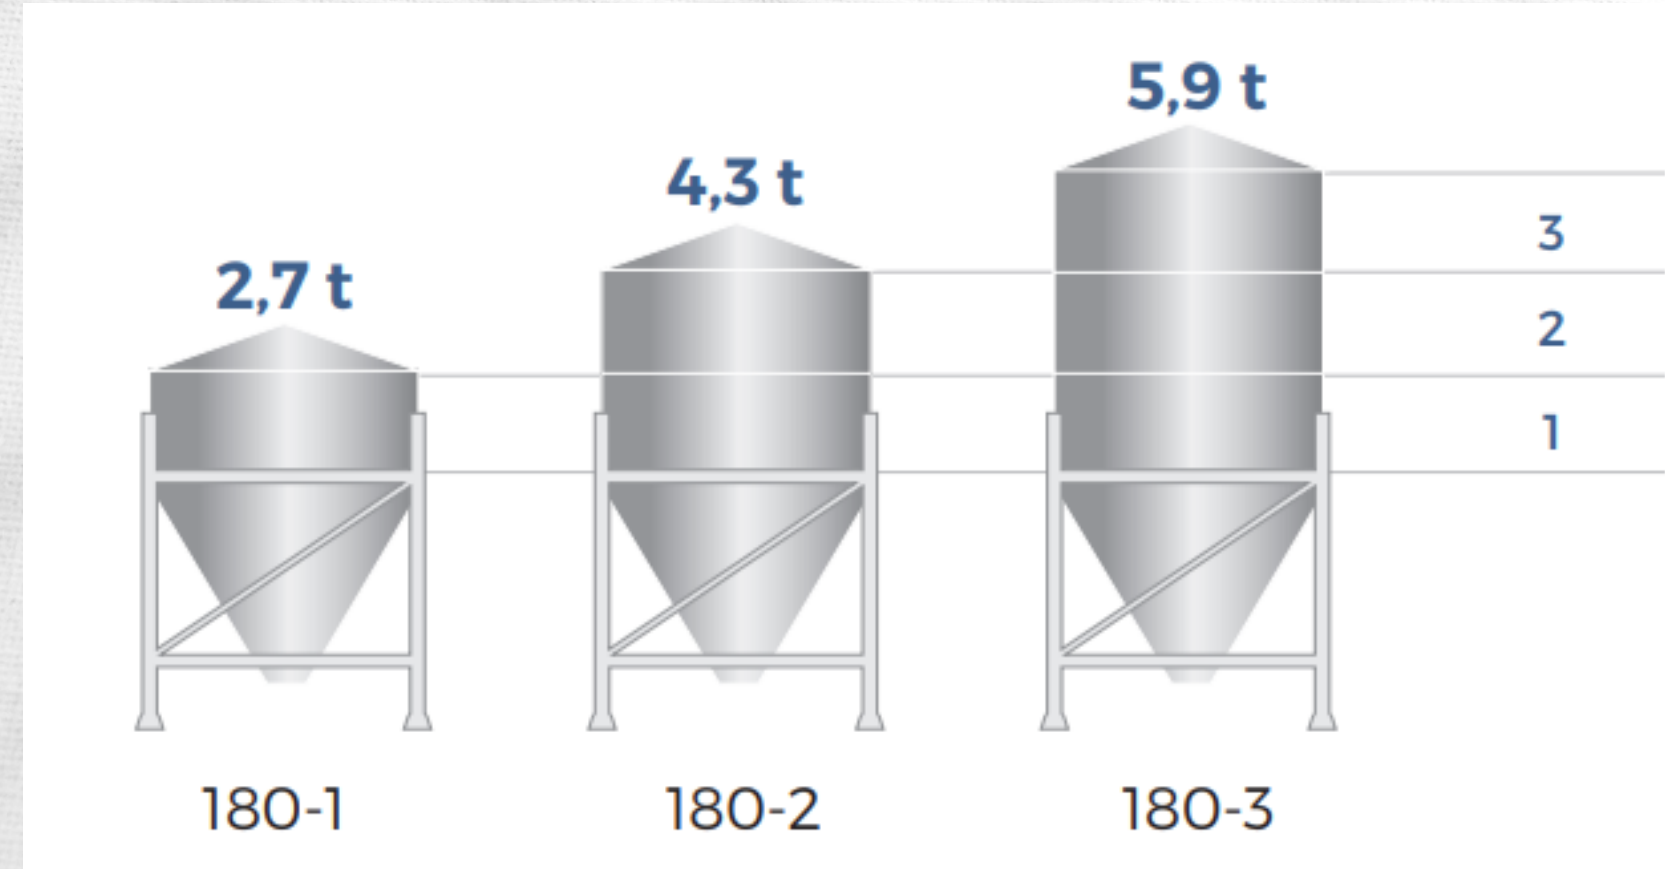

МЕТАЛЕВІ СИЛОСИ Ø 2,1 м, 6-12 тонн

| Модель | Діаметр [м] A | Об'єм [м 3 ] | Об'єм [т]* | К-сть опор | B   | C   | D    | E   | F    | G    |
|--------|---------------|--------------|------------|------------|-----|-----|------|-----|------|------|
| 210-2  | 2.1           | 9.0          | 5.9        | 4          | 552 | 902 | 1461 | 750 | 4567 | 5072 |
| 210-3  | 2.1           | 12.1         | 7.9        | 4          | 552 | 902 | 1461 | 750 | 5469 | 5974 |
| 210-4  | 2.1           | 15.2         | 9.9        | 4          | 552 | 902 | 1461 | 750 | 6371 | 6876 |
| 210-5  | 2.1           | 18.3         | 11.9       | 4          | 552 | 902 | 1461 | 750 | 7273 | 7778 |



\* коефіцієнт перерахунку корму: 0,65 т/м 3

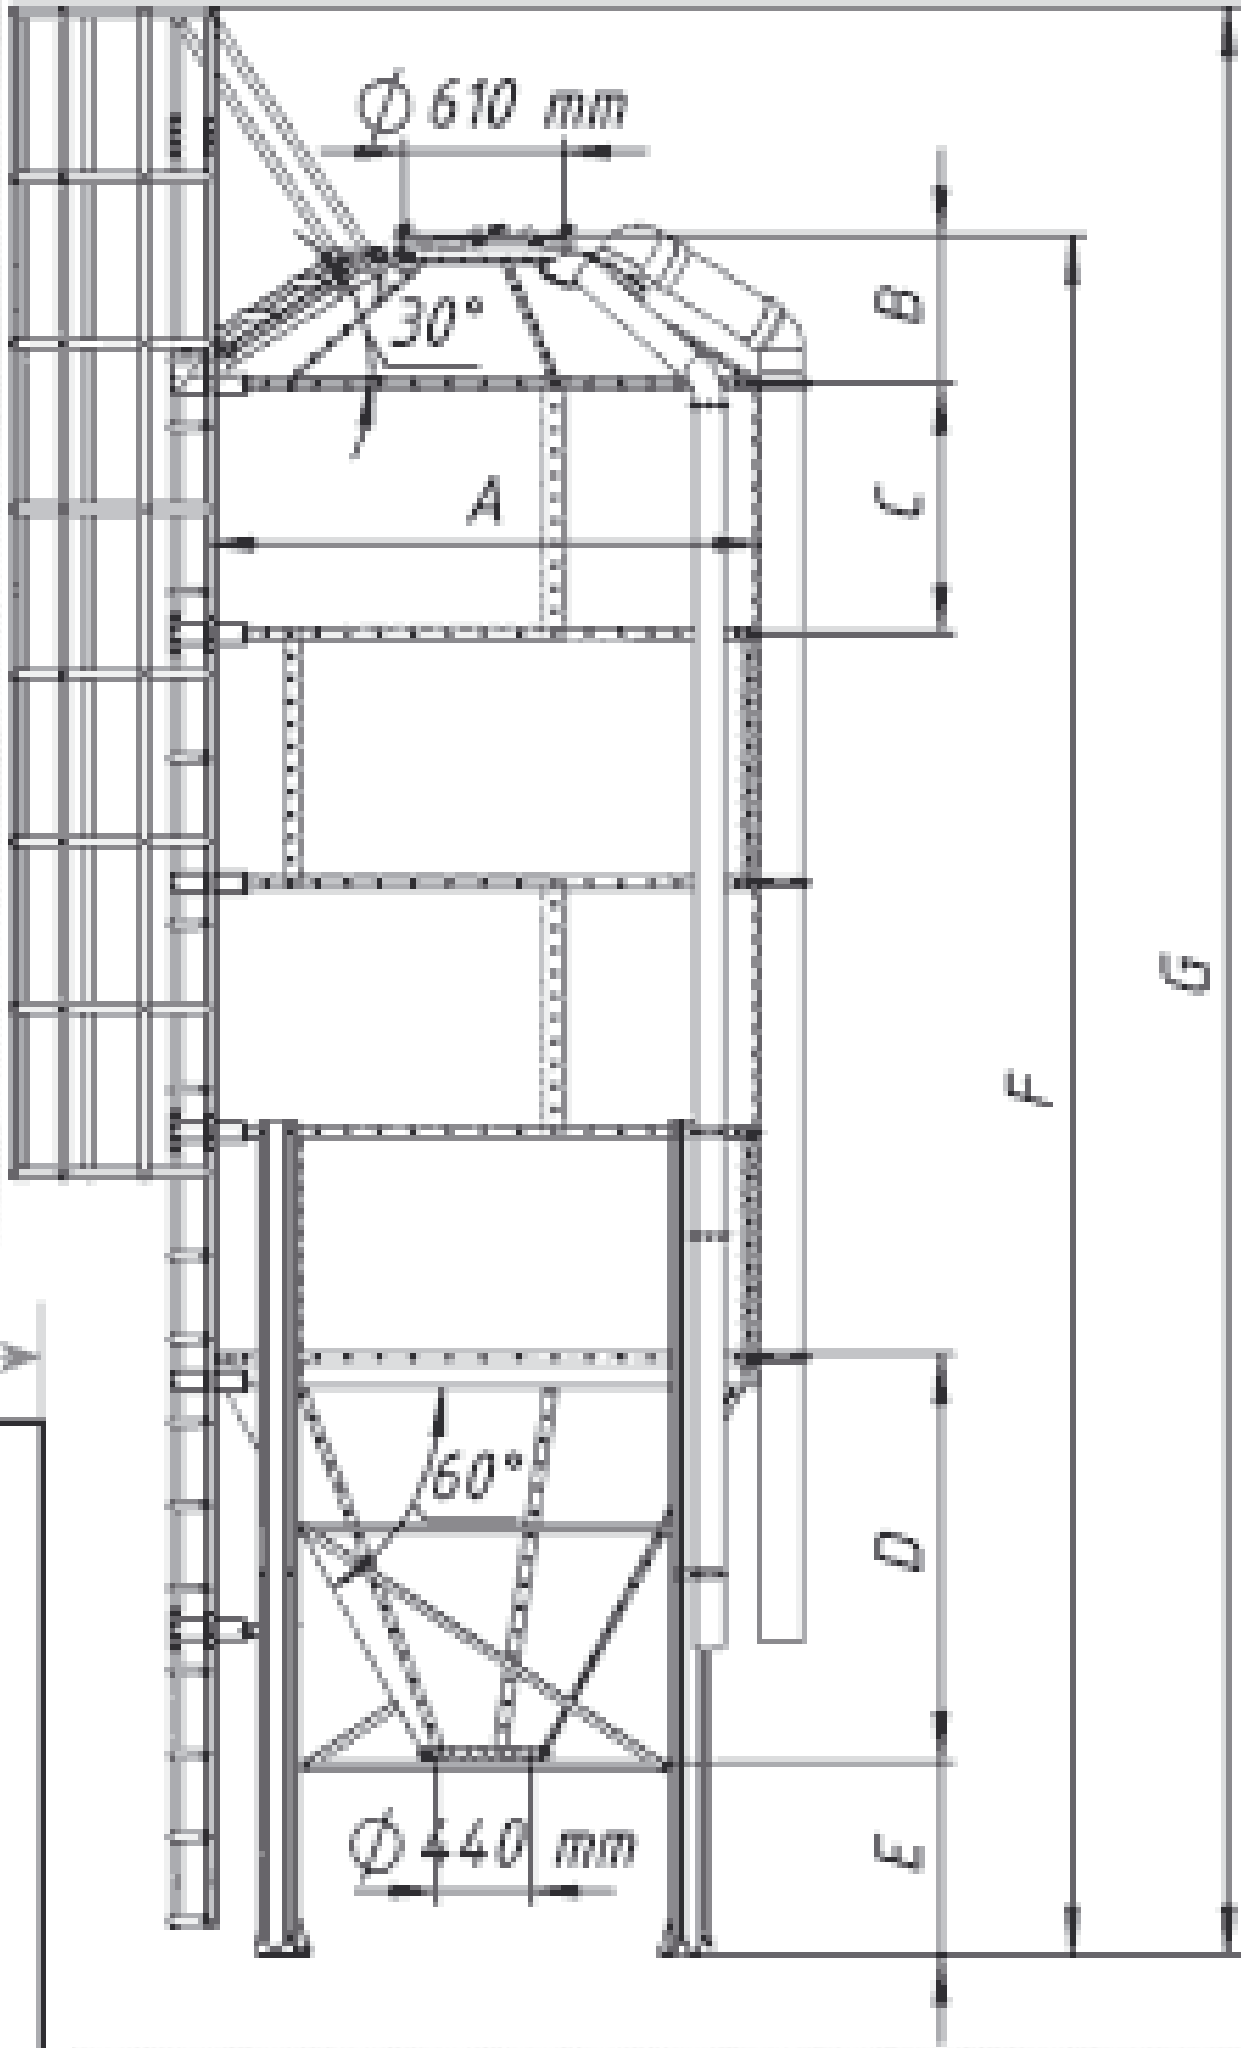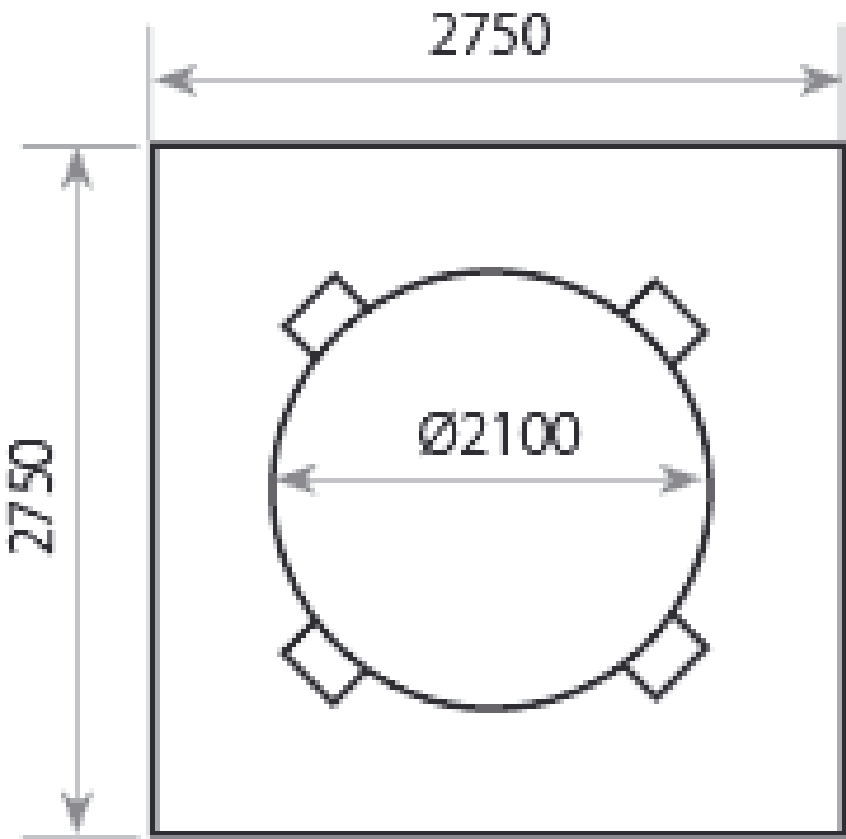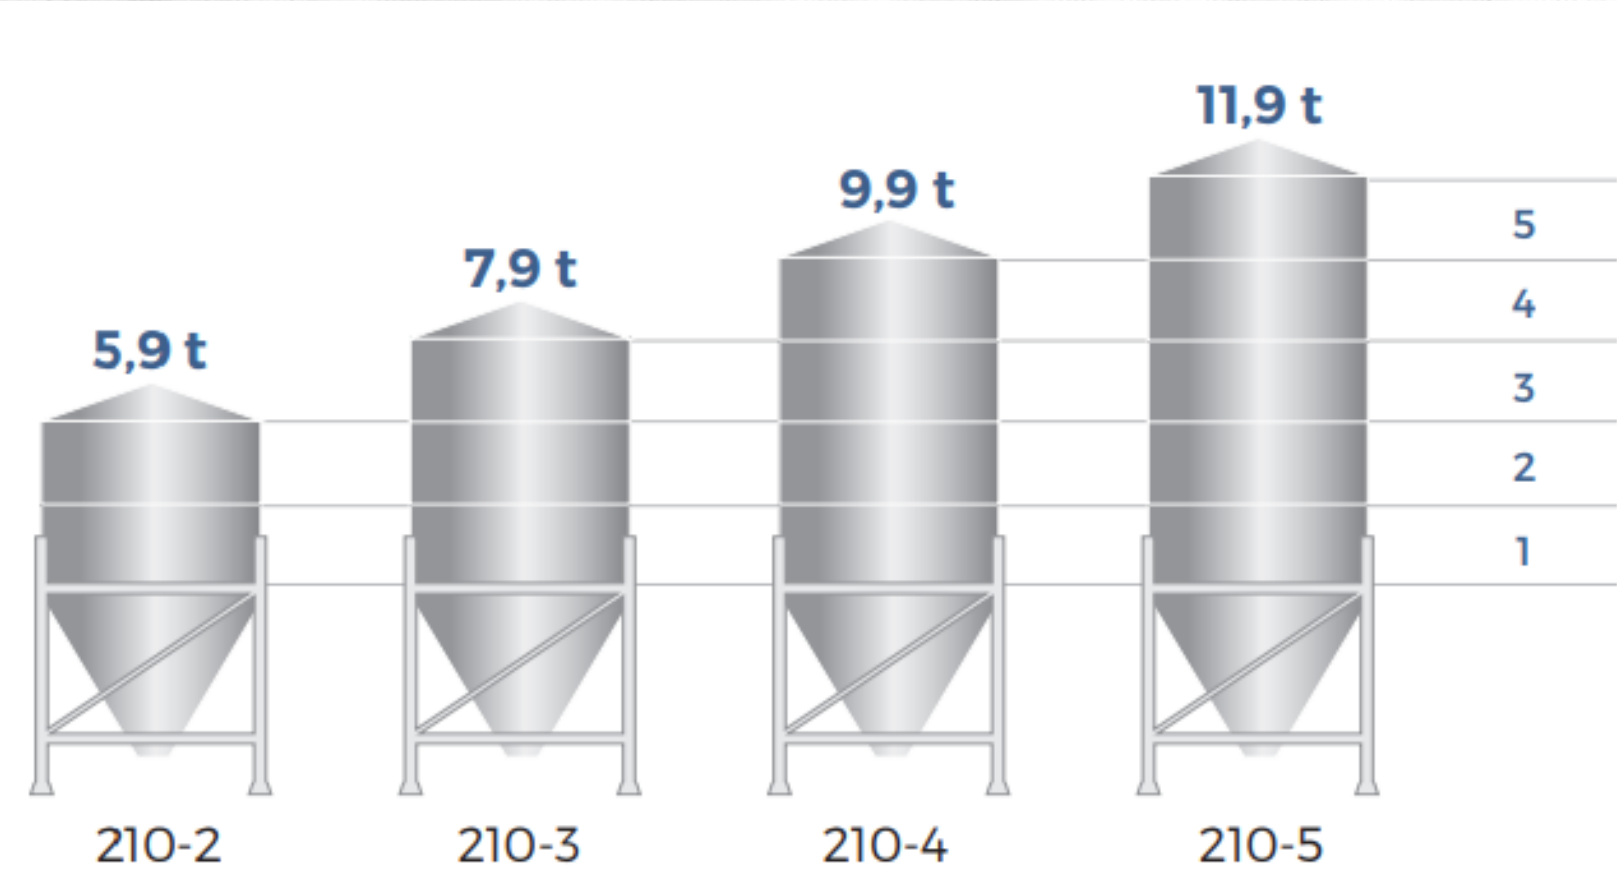

МЕТАЛЕВІ СИЛОСИ Ø 2,5 м, 11-21 тонн


| Модель | Діаметр [м] A | Об'єм [м 3 ] | Об'єм [т]* | К-сть опор | B   | C   | D    | E   | F    | G    |
|--------|---------------|--------------|------------|------------|-----|-----|------|-----|------|------|
| 250-3  | 2.5           | 18,0         | 11,7       | 4          | 672 | 902 | 1803 | 750 | 5931 | 6318 |
| 250-4  | 2.5           | 22,4         | 14,6       | 4          | 672 | 902 | 1803 | 750 | 6833 | 7220 |
| 250-5  | 2.5           | 26,8         | 17,4       | 4          | 672 | 902 | 1803 | 750 | 7735 | 8122 |
| 250-6  | 2.5           | 31,2         | 20,3       | 4          | 672 | 902 | 1803 | 750 | 8637 | 9024 |

\* коефіцієнт перерахунку корму: 0,65 т/м 3

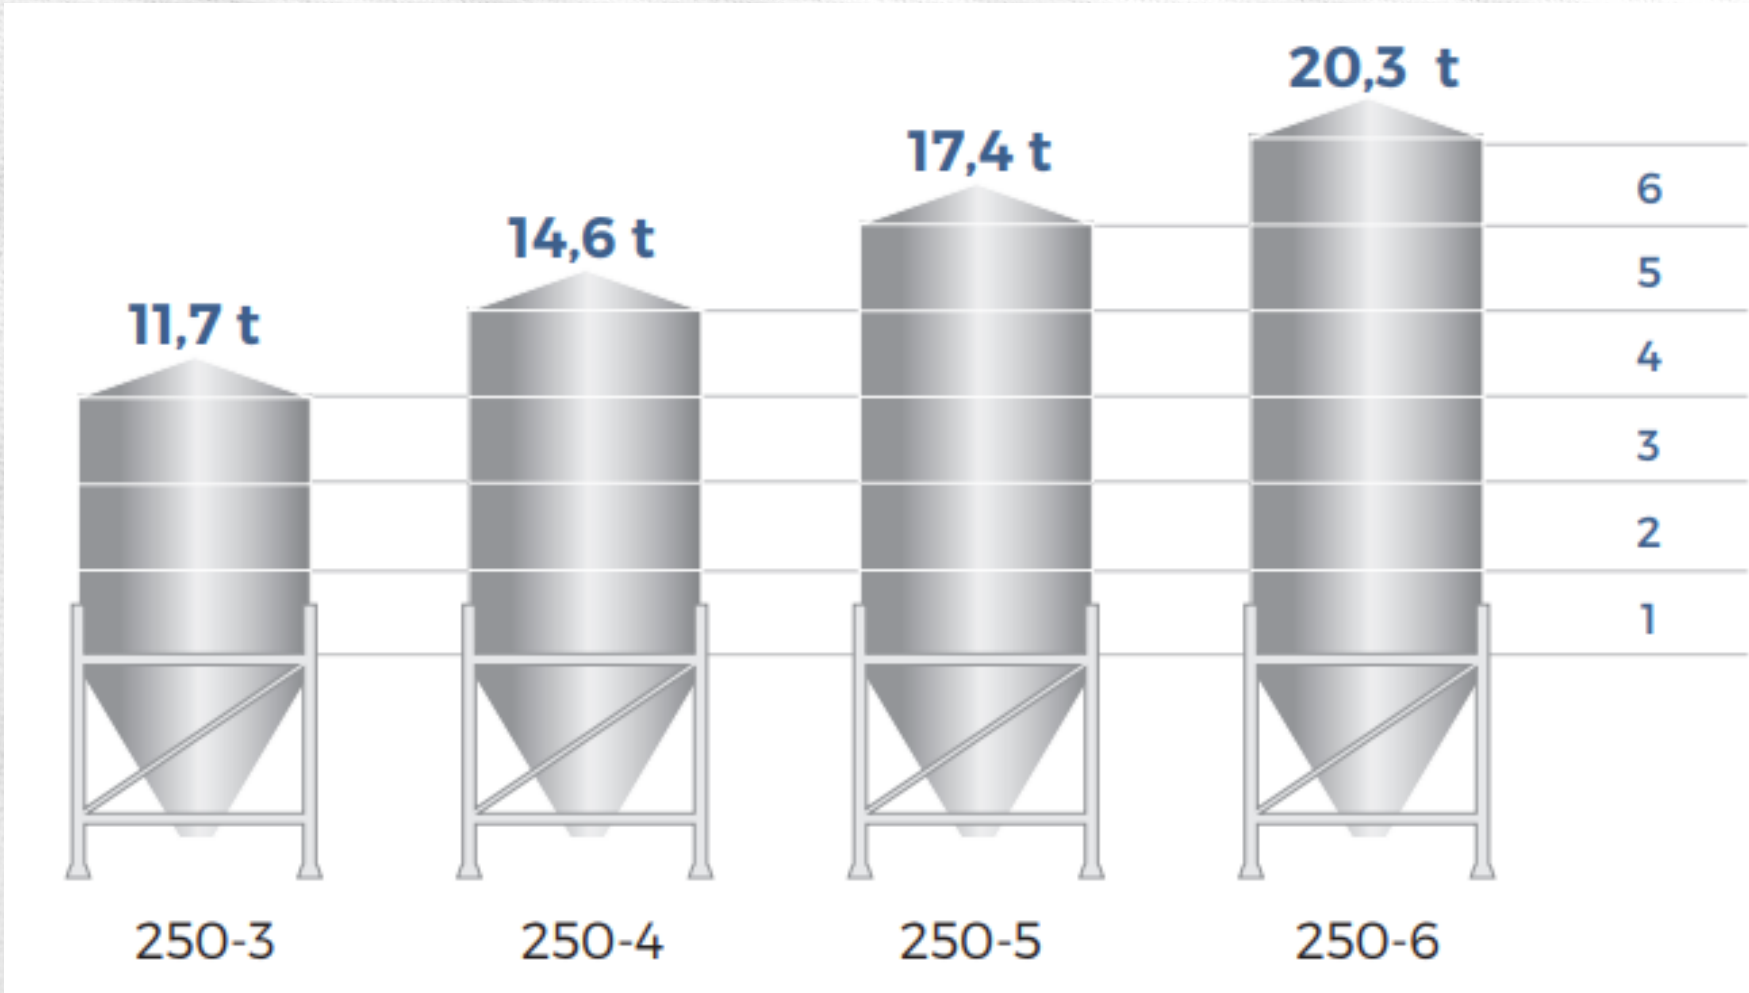
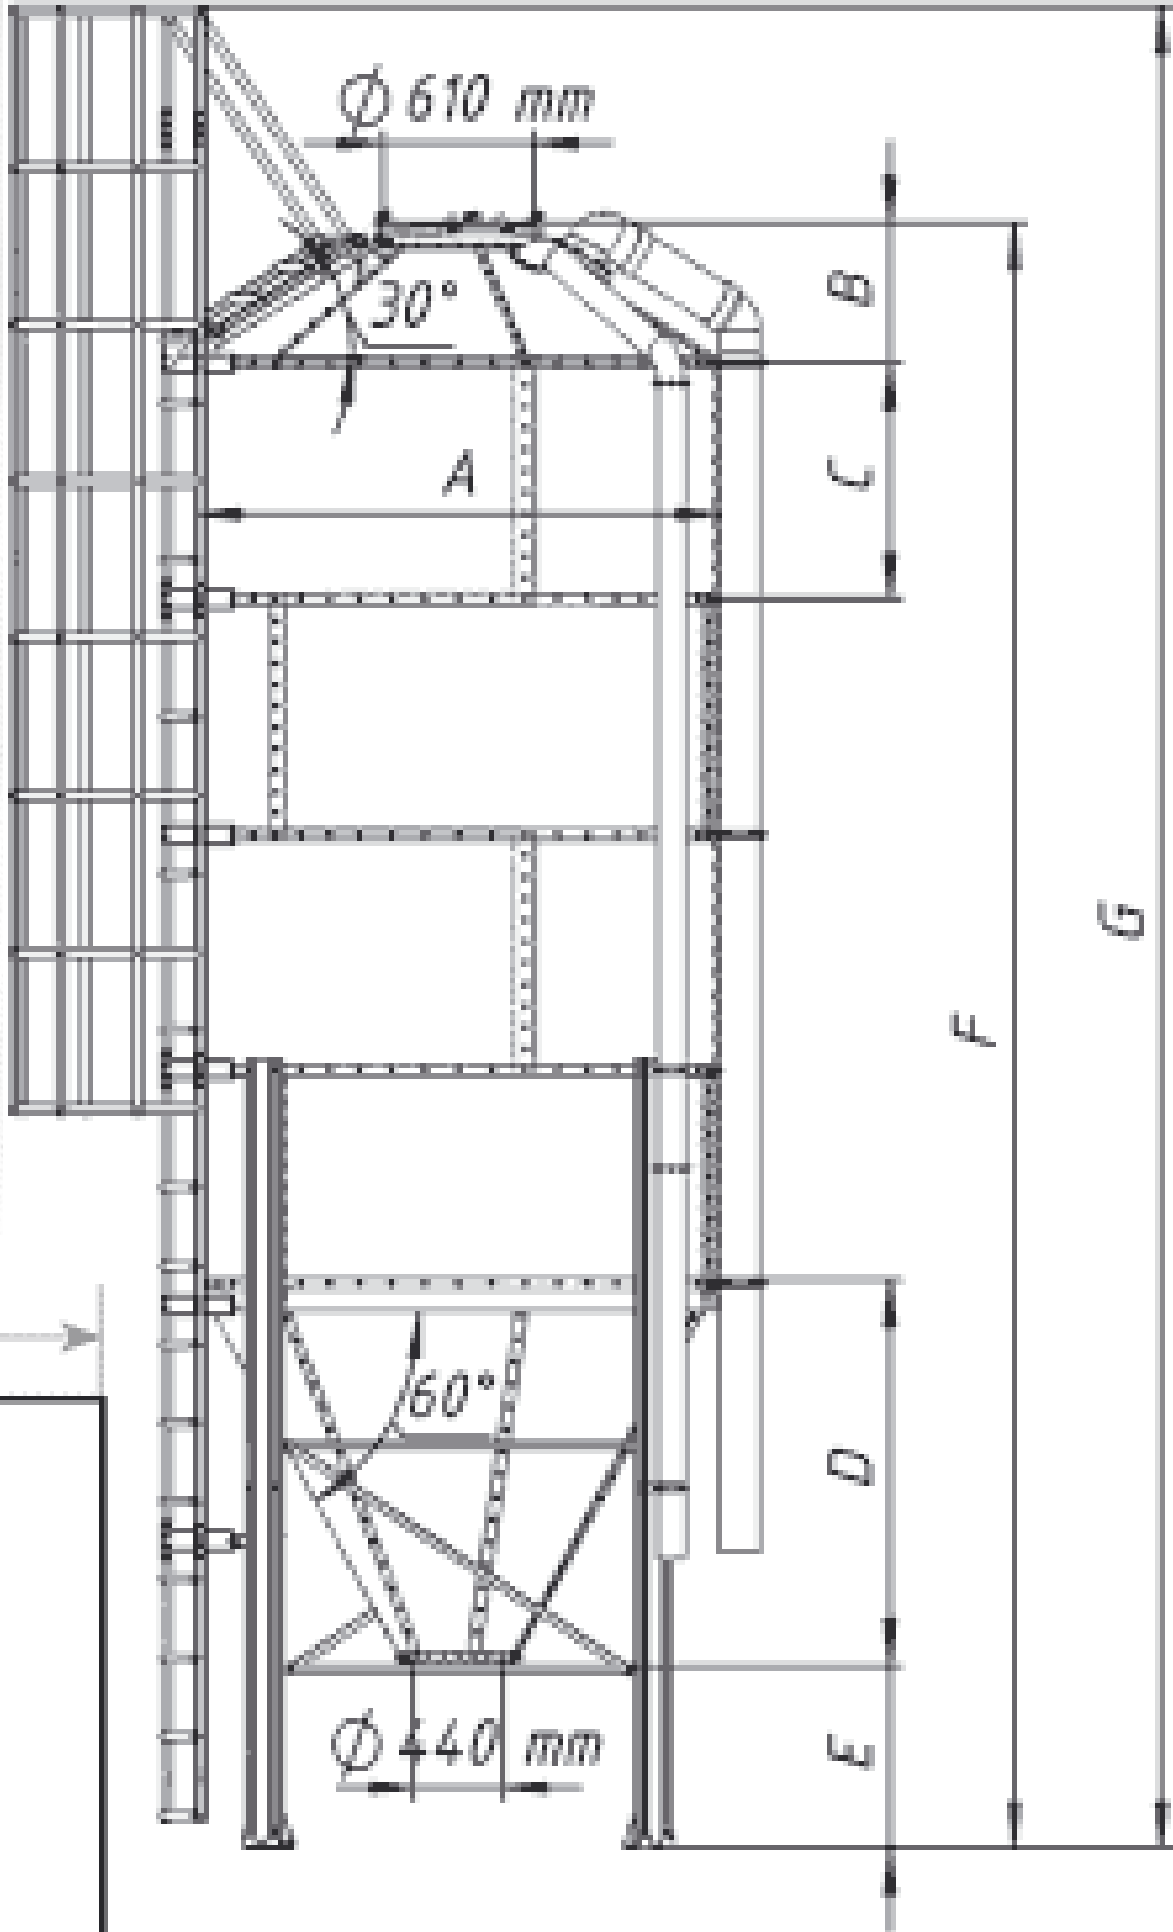


МЕТАЛЕВІ СИЛОСИ Ø 2,8 м, 8-30 тонн

| Модель | Діаметр [м] A | Об'єм [м 3 ] | Об'єм [т]* | К-сть опор | B   | C   | D    | E   | F    | G     |
|--------|---------------|--------------|------------|------------|-----|-----|------|-----|------|-------|
| 280-1  | 2.8           | 12.2         | 7.9        | 6          | 757 | 902 | 2700 | 750 | 4474 | 4760  |
| 280-2  | 2.8           | 17.8         | 11.6       | 6          | 757 | 902 | 2700 | 750 | 5376 | 5662  |
| 280-3  | 2.8           | 23.4         | 15.2       | 6          | 757 | 902 | 2700 | 750 | 6278 | 6564  |
| 280-4  | 2.8           | 29           | 18.9       | 6          | 757 | 902 | 2700 | 750 | 7180 | 7466  |
| 280-5  | 2.8           | 34.6         | 22.5       | 6          | 757 | 902 | 2700 | 750 | 8082 | 8368  |
| 280-6  | 2.8           | 40.2         | 26.1       | 6          | 757 | 902 | 2700 | 750 | 8984 | 9270  |
| 280-7  | 2.8           | 45.8         | 29.8       | 6          | 757 | 902 | 2700 | 750 | 9886 | 10172 |

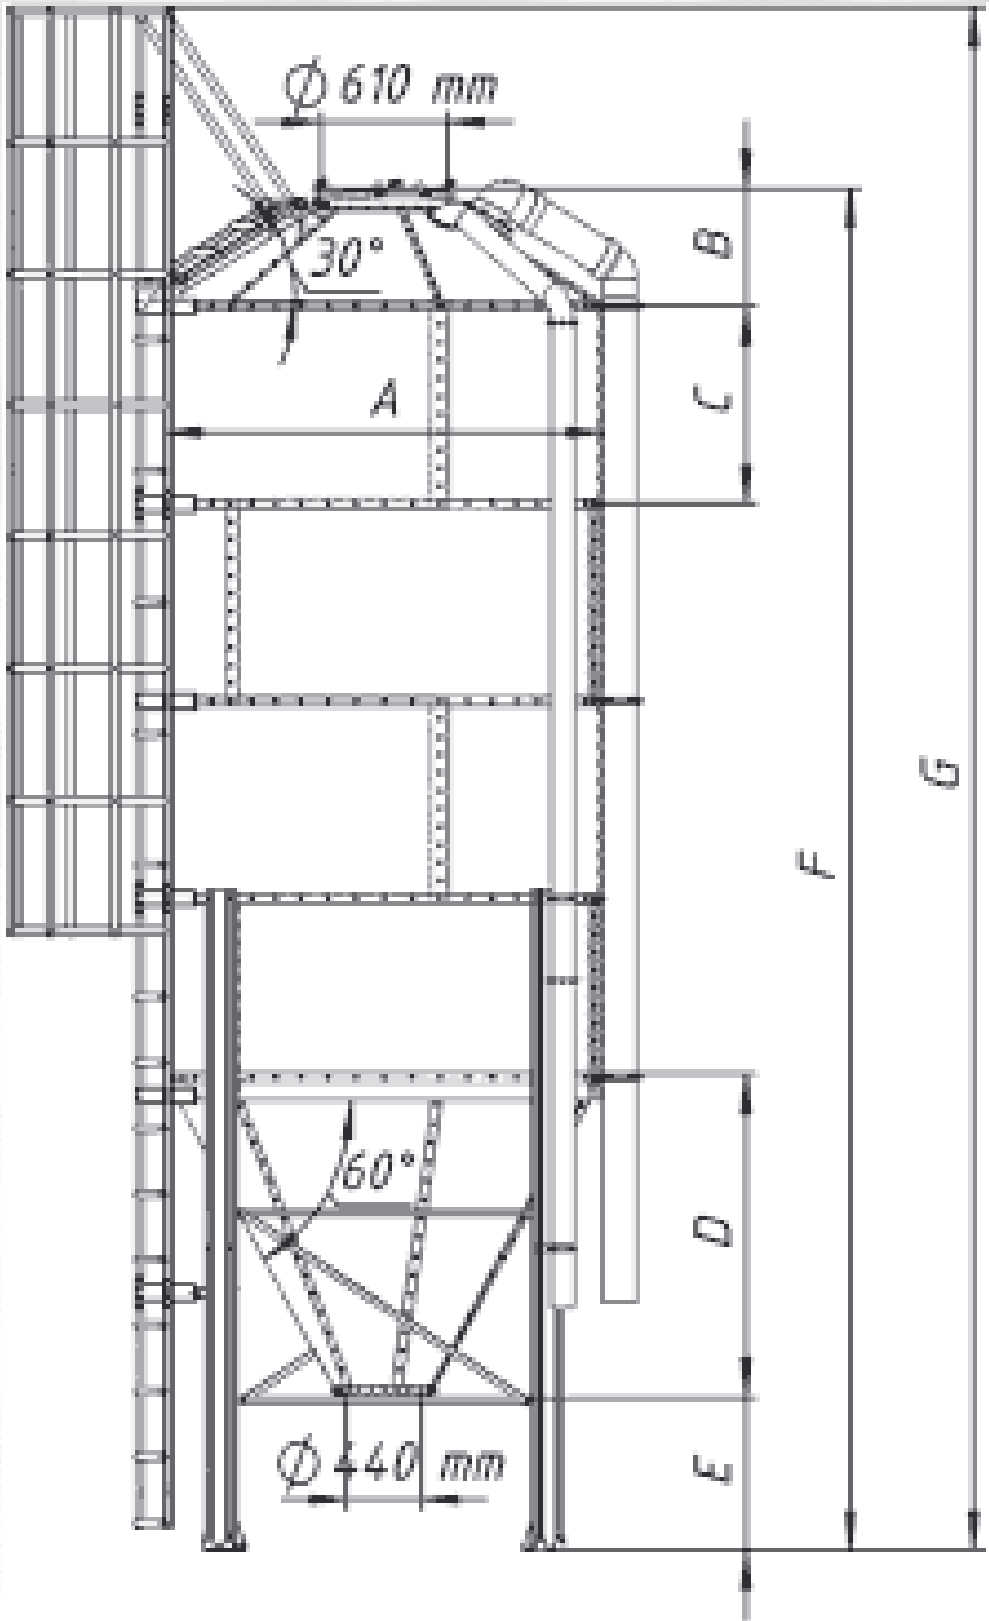


\* коефіцієнт перерахунку корму: 0,65 т/м 3

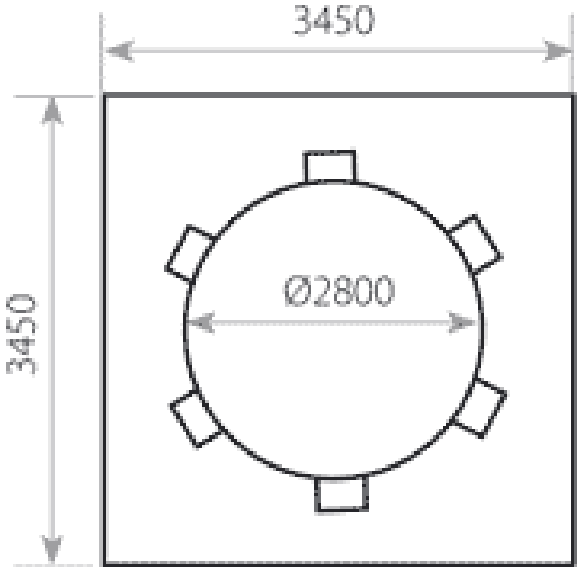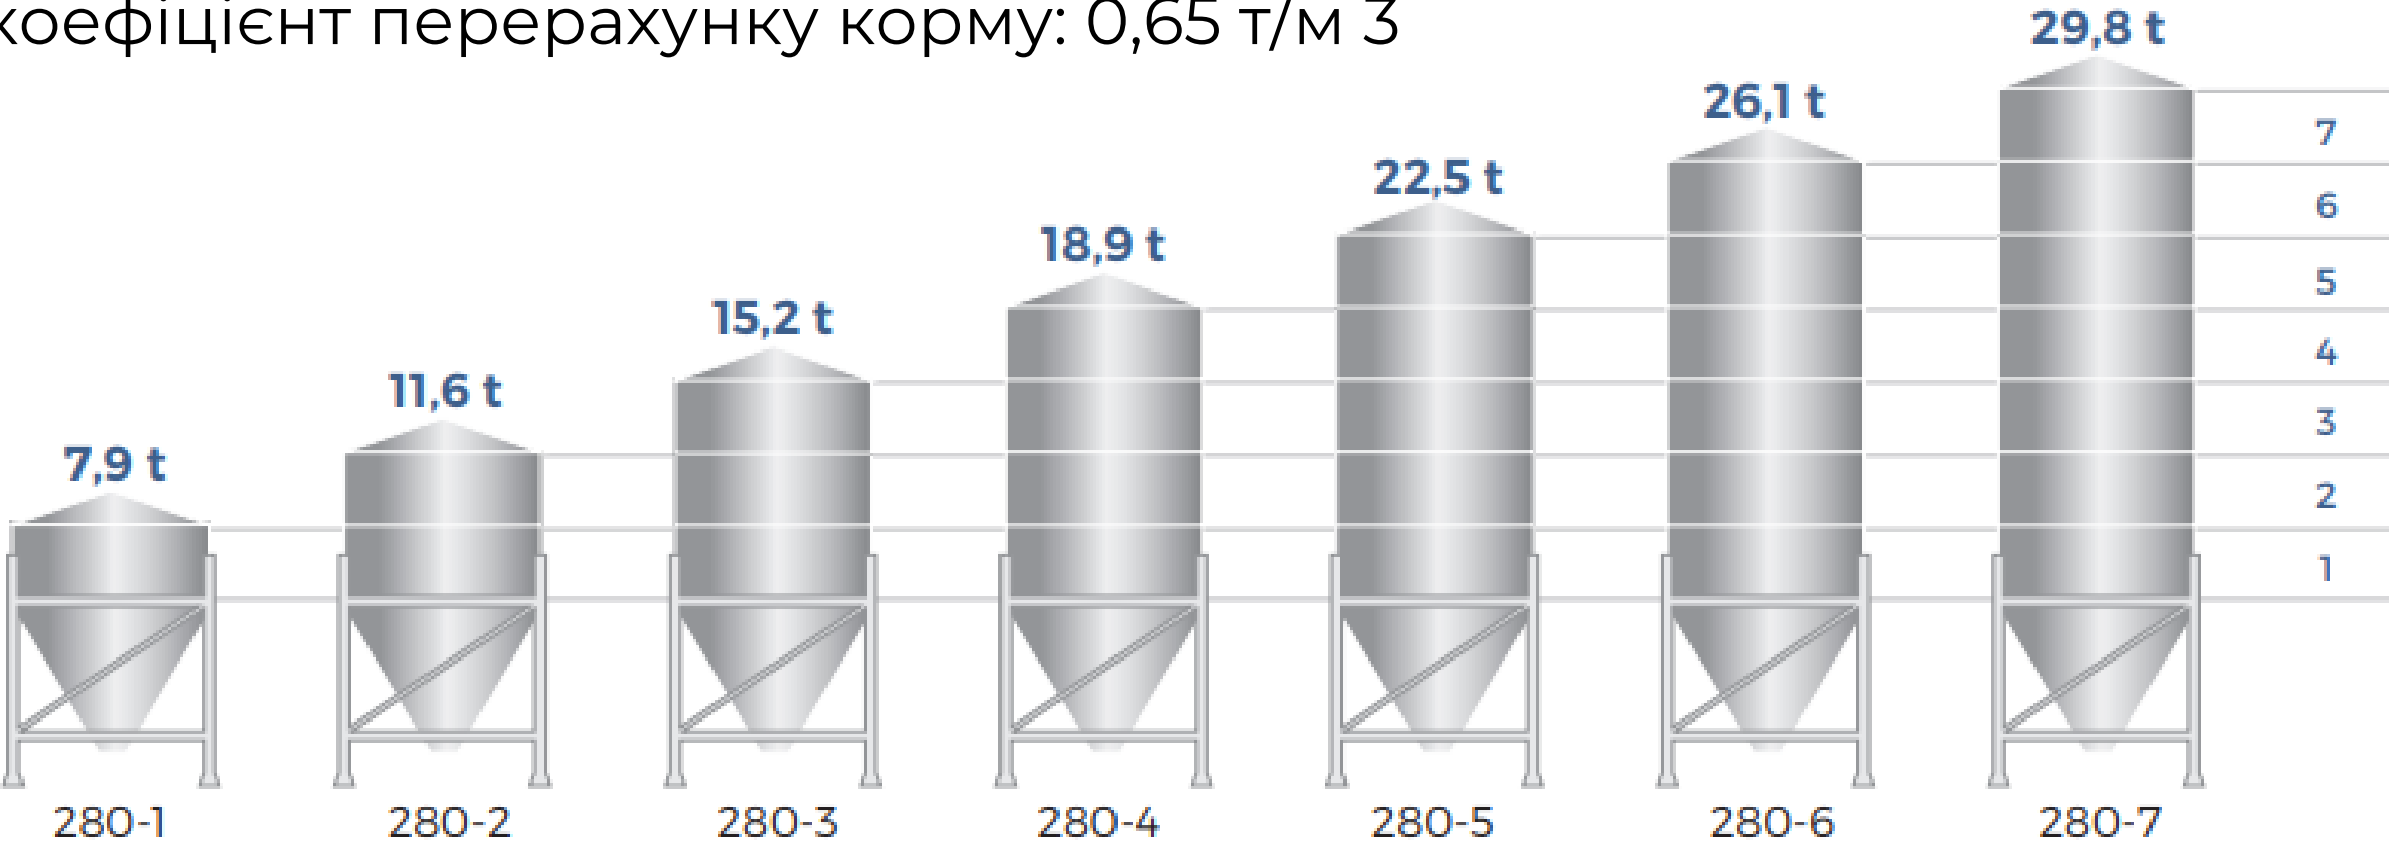

# МЕТАЛЕВІ СИЛОСИ Ø 3,5 м, 14-49 тонн

| Модель | Діаметр [м] А | Об'єм [м 3 ] | Об'єм [т]* | К-сть опор | В   | С   | D    | E   | F     | G     |
|--------|---------------|--------------|------------|------------|-----|-----|------|-----|-------|-------|
| 350-1  | 3.5           | 21.6         | 14.0       | 8          | 961 | 902 | 2660 | 750 | 5273  | 6169  |
| 350-2  | 3.5           | 30.3         | 19.7       | 8          | 961 | 902 | 2660 | 750 | 6175  | 7071  |
| 350-3  | 3.5           | 39,0         | 25.4       | 8          | 961 | 902 | 2660 | 750 | 7077  | 7973  |
| 350-4  | 3.5           | 47.7         | 31.0       | 8          | 961 | 902 | 2660 | 750 | 7979  | 8875  |
| 350-5  | 3.5           | 56.4         | 36.7       | 8          | 961 | 902 | 2660 | 750 | 8881  | 9777  |
| 350-6  | 3.5           | 65.1         | 42.3       | 8          | 961 | 902 | 2660 | 750 | 9783  | 10679 |
| 350-7  | 3.5           | 73.8         | 48,0       | 8          | 961 | 902 | 2660 | 750 | 10685 | 11581 |

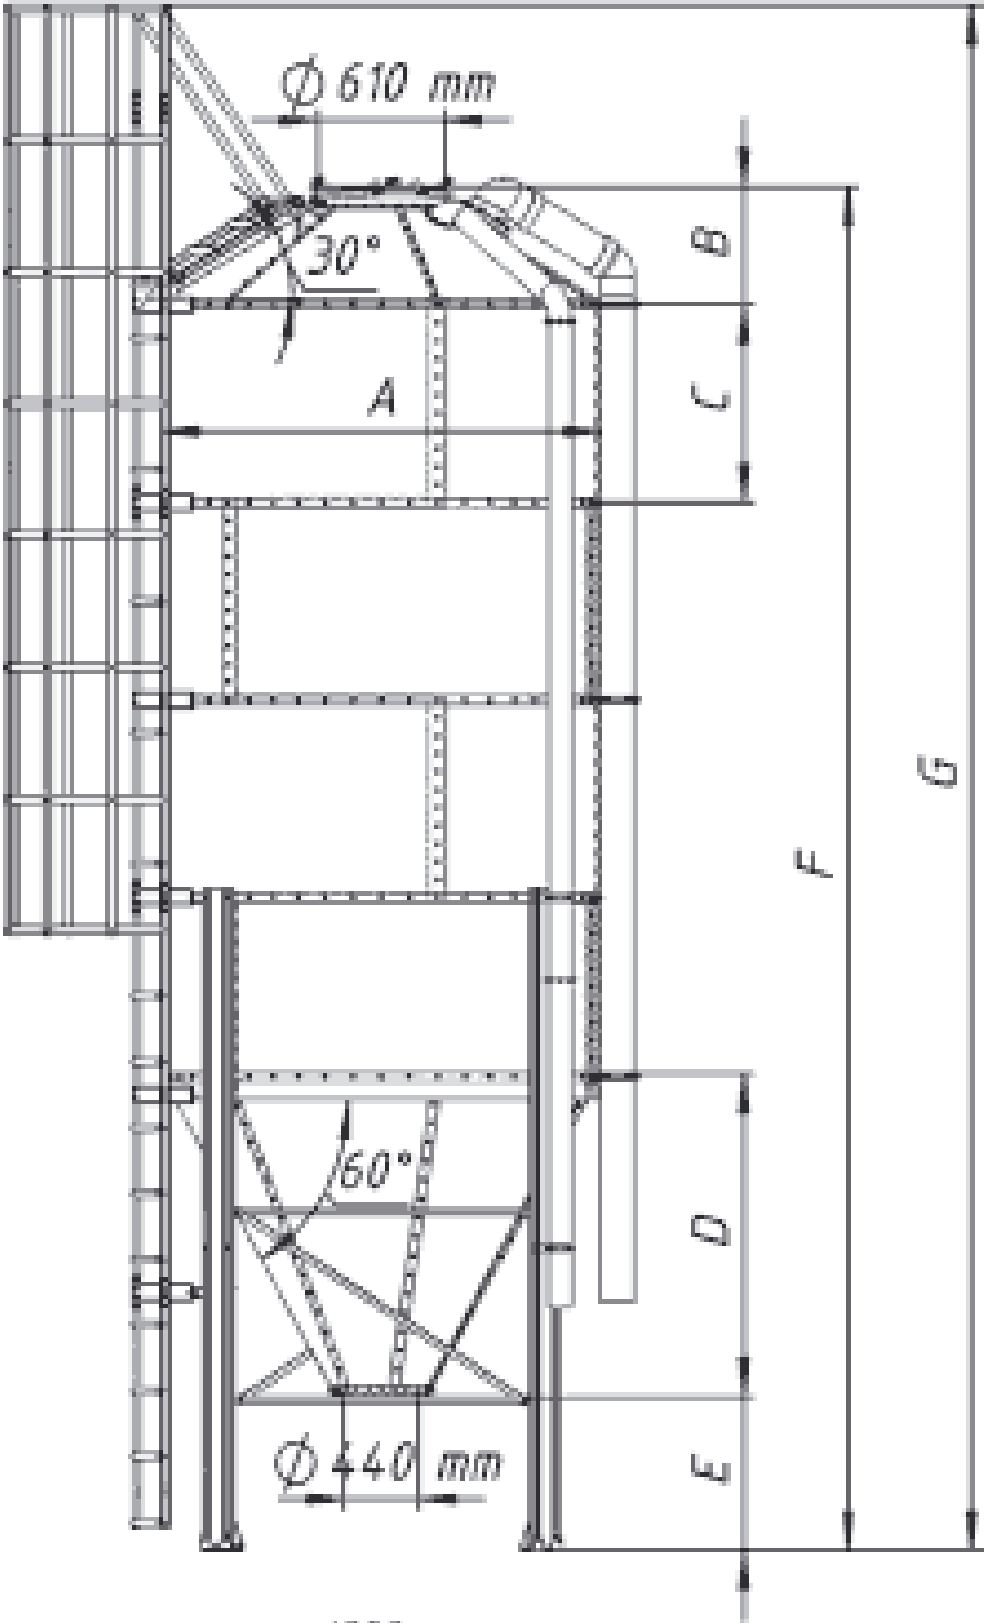

\* коефіцієнт перерахунку корму: 0,65 т/м 3



# ДОДАТКОВІ КОМПЛЕКТУЮЧІ

Комплект пневматичного наповнення




Драбина



Опора - омега профіль




Силосний люк з пневматичним наповненням

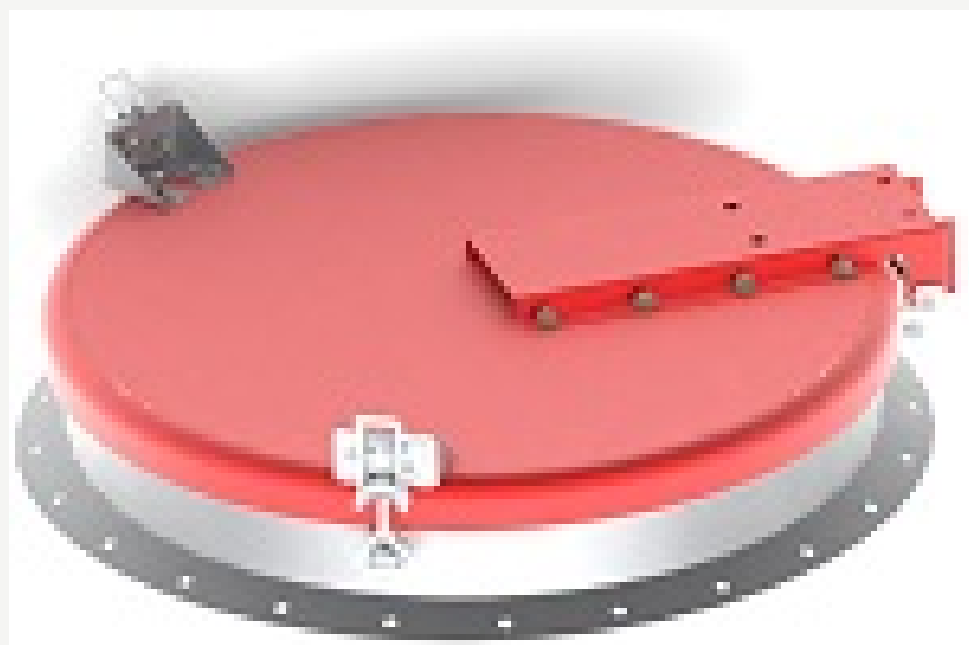

Оглядове вікно



Підключення до кормоприймача

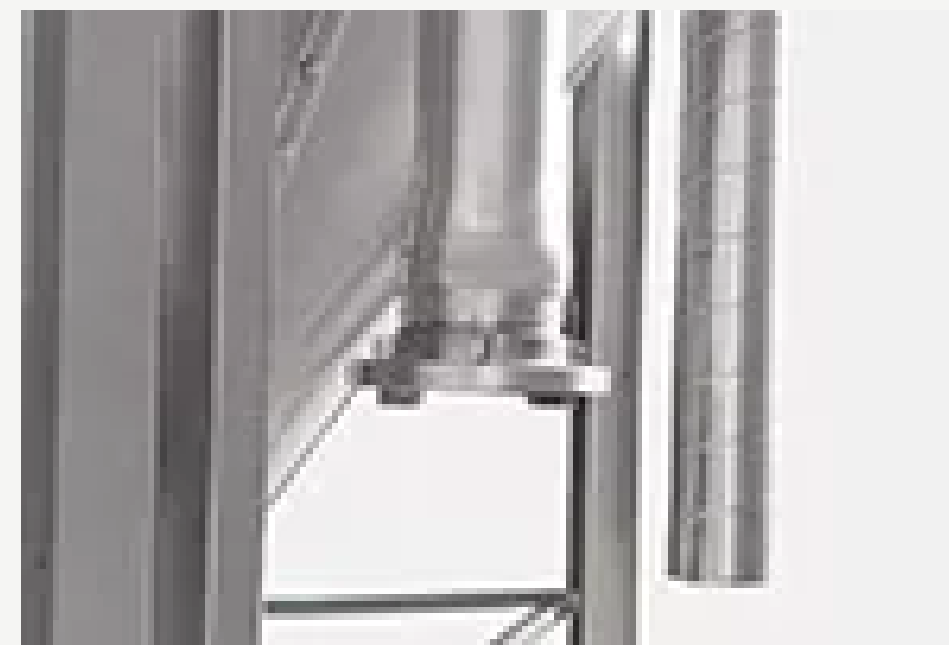

# ДОДАТКОВІ КОМПЛЕКТУЮЧІ

Механізм відкриття  
верхньої заслінки силосу з

землі



Бічне вивантаження



Силосний комплект



Засувка ручна




Дощовик



Ревізійний люк



Вібратор

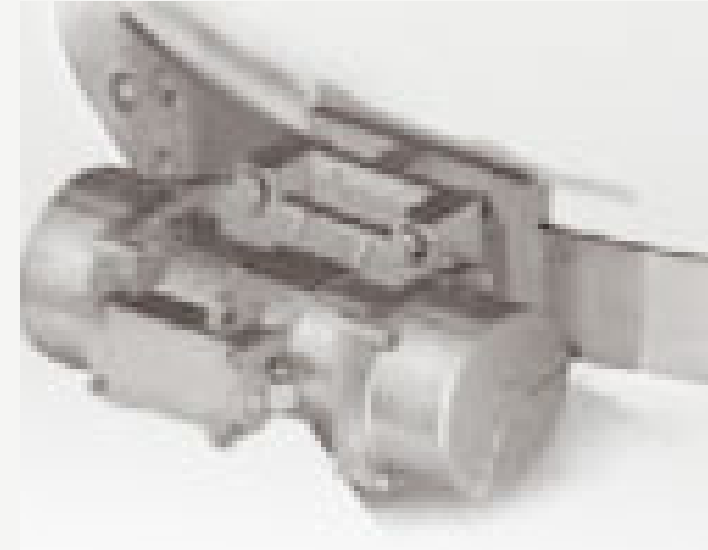

Тензометрична система  
зважування



# DEYARDA

DEYARDA.UA

